



БАЗОВЫЙ КАТАЛОГ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

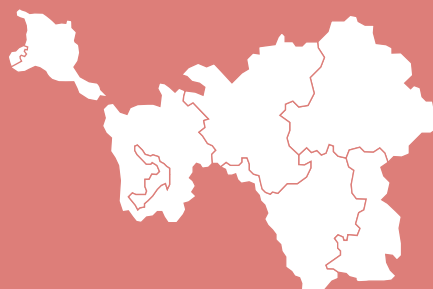



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 4
2. СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 6
3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8
4. СРЕДСТВА СВЯЗИ 13
5. СИСТЕМЫ И АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ
И ДИАГНОСТИКИ 16
6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 19
7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 22
8. ИНАЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ 25

1

**ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА**

ООО «СЗ «ЗАЛИВ»»

Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4
 Тел.: (36561) 3-30-55; +7 (861) 20-33-829
 Факс: (36561) 6-40-65
 E-MAIL: zaliv@zalivkerch.com
 www.zalivkerch.com

Атомные ледоколы;
 Дизель-электрические ледоколы;
 Многофункциональные аварийно-спасательные суда;
 Буксиры нового поколения;
 Суда обеспечения/снабжения нефтегазовых объектов;
 Буровые суда ледового класса;
 Грузовые суда ледового класса;
 Исследовательские суда ледового класса

Длина судов до 340 м, ширина судов до 54 м, ДВТ до 300 000 т

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Предприятия ТЭК.

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Отечественное производство.



ООО «Керченская морская верфь «Фрегат»»

298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 54а
 Тел.: (36561) 5-15-08
 Факс: (36561) 6-03-81
 E-MAIL: kmv.fregat@gmail.com

Многоцелевые морские ледокольные буксиры
 Самоходные крановые перегрузочные комплексы
 Морские буксиры мощностью от 2500 до 6400 л.с.
 Самоходные крановые перегрузочные комплексы производительностью 44 тыс. тонн в сутки.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ


Предприятия ТЭК. Транспортные предприятия

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Отечественное производство.

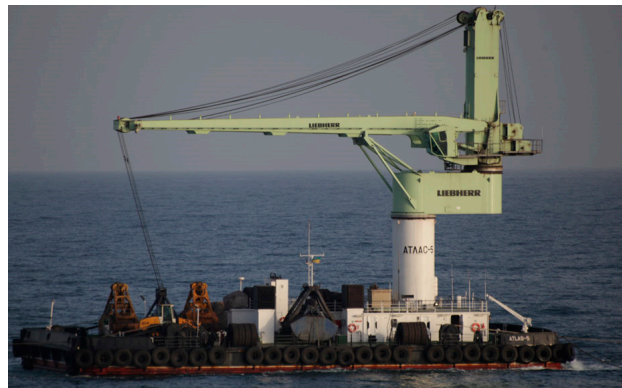

2

**СТРОИТЕЛЬНАЯ,
ДОРОЖНАЯ
И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА**

ГУП РК «НИИ АУС»

Республики Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 85

тел.: +7-36562-4-26-45

факс: 4-26-65

Комплекс десантирования модульных грузов «КДМГ-76» предназначен для многократного безпарашютного десантирования грузов в мягкой упаковке из самолётов Ил-76.

Общая масса доставляемых грузов до 48000 кг. Скорость самолета в момент десантирования груза 260-320 км/ч.

Способ десантирования груза — при полёте самолёта с набором высоты и увеличением скорости

Многокупольная парашютная система «МКС 760 Ф»

с платформой «П-7»: предназначена для десантирования снабженческих грузов и техники массой до 9500 кг из самолётов Ил-76. Скорость самолета при сбрасывании 260-400 км/ч.

Масса десантируемого груза до 9500 кг.

Парашютно-грузовая система «ПГС-500», «ПГС-81000», «ПГС-1200»: предназначена для десантирования грузов массой от 500 до 1200 кг в стандартных заводских упаковках с различных транспортных самолётов.

Десантная парашютная система «Д-6 серии 4»: предназначена для выполнения учебно-тренировочных и боевых прыжков из транспортных самолётов и вертолётов.

Масса — не более 11,5 кг

Масса парашютиста — до 150 кг

Высота десантирования — 150-8000 м

Скорость полета самолета — 140-400 км/ч

Запасная парашютная система «З-5»: предназначена для спасения парашютиста-десантника в случае полного или частичного отказа основного парашюта в воздухе, а также для учебных тренировок, проводимых с целью обучения пользования.

Масса — 5,2 кг. Масса парашютиста — не более 140 кг. Система работает на высоте до 100 м при скорости самолёта 350 км/ч в любое время года и суток при температуре от -30°C до +35°C

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

МЧС. Предприятия ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Отечественное производство



3

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
И ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ПАО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

295040, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 32а

тел.: (3652) 48-39-79

факс: (3652) 58-30-60, (3652) 58-30-85

selma.ua

Сварочные источники питания

1.ВД 320 КС: универсальная цифровая сварочная установка конверторного типа, позволяющая производить сварки методами ММА, ТИГ, МИГ/МАГ. Имеет встроенный блок снижения напряжения холостого хода при ручной дуговой сварке (ММА). При механизированной сварке (МИГ/МАГ) может использоваться со всеми механизмами подачи, имеющими напряжение питания ~27 В. Для обеспечения аргонодуговой сварки (ТИГ) совместно с ВД-320КС необходимо применять приставку БУ-ТИГ или БУСП-ТИГ. Рекомендуется для сварочных работ при электропитании низкого качества, от автономных источников питания, для сварки в условиях монтажа, а также для работ с высокими требованиями к безопасности. Высокий уровень защиты от негативных воздействий окружающей среды — класс защиты IP23. Выполнена предустановка сварочного тока (в режиме ММА) и напряжения (в режиме МИГ/МАГ) и цифровая индикация тока дуги и напряжения на дуге.

2.ВДУ-511 УЗ: универсальный выпрямитель ВДУ-511 предназначен для комплектации полуавтоматов, обеспечивающих сварку малоуглеродистых, легированных и коррозионностойких сталей в защитных газах; ручной дуговой сварки на постоянном токе; аргонодуговой сварки (в комплекте с блоком управления БУ-ТИГ) на постоянном токе всех металлов кроме алюминия.

Сварочные комплексы

Комплекс для автоматической сварки «Восход»: универсальная, автоматизированная многопозиционная сварочная система, предназначенная для автоматической сварки порошковыми проволоками прямолинейных, криволинейных швов, орбитальной сварки неповоротных стыков трубопроводов во всех пространственных положениях.

Подающие механизмы для механизированной или автоматической сварки: ПДГО-511 УЗ; ПДГО-511 УЗ Осуществляет сварку корня шва с формированием обратного валика на весу по технологии вынужденных коротких замыканий (ВКЗ); сварку любым видом проволоки; сварку алюминиевых сплавов толщиной более 1,5 мм в режиме MIG/MAG; низкое разбрызгивание. Разрыв перемычки между проволокой и сварочной ванной происходит при значительно сниженном токе дуги до 70-80 А. Размер капель электродного металла одинаков, процесс стабилен и легко управляется.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ


Промышленные, строительные предприятия и ТЭК. ЖКХ. МЧС. ОАО «РЖД»

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Leroy Somer (Франция), Stamford (Великобритания), Месс Алте (Италия), БЭМЗ (Россия)

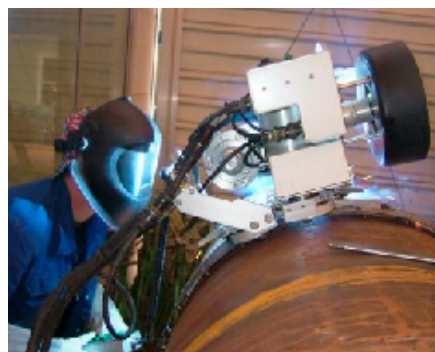

Промышленная группа «ТЕГАС»

Краснодарский край, ст-ца Динская,
ул. Мичурина, д. 41б
тел.: (861) 299-09-09, 299-09-78
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

Компрессорные станции низкого, среднего и высокого давления

азотные передвижные компрессорные станции низкого, среднего и высокого давления

производительность — до 3000 нм³/ч;

концентрация азота на выходе — от 90 до 99%;

температура среды эксплуатации — до минус 60 °С

воздушные передвижные компрессорные станции низкого, среднего и высокого давления

производительность — до 3000 нм³/ч;

температура среды эксплуатации — до минус 60 °С

блочно-модульные и цеховые стационарные компрессорные установки низкого, среднего и высокого давления

производительность — до 4800 нм³/ч;

температура среды эксплуатации — до минус 60 °С

блочно-модульные и цеховые дожимающие компрессоры
давление на всасывании — от 0,05 до 5,0 МПа (цеховые),

до 15 МПа (блочно-модульные);

давление нагнетания — до 44,0 МПа;

мощность — до 500 кВт (цеховые);

до 1000 кВт (блочно-модульные)

компрессорные установки для сжатия природного ипутного нефтяного газа

давление на всасывании — от 0,05 до 15,0 МПа;

давление нагнетания — до 44,0 МПа;

мощность — до 500 кВт;

исполнение: со смазкой или без смазки;

температура среды эксплуатации — до минус 60 °С

автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

заправка сжатым газом под давлением — до 24,5 МПа;

производительность — до 3000 нм³/ч;

температура среды эксплуатации — до минус 60 °С

светодиодные светильники, светодиодные лампы, светодиодные модули

напряжение — от 12 до 220 В;

температура среды эксплуатации — до минус 50 °С

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Предприятия ТЭК. Строительство

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Отечественное производство



ООО «Теплообмен»

299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33в
 тел.: +7 (8692) 55-35-88; (978) 858-05-58
 e-mail: teploobmen@ttai.ru
 www.ttai.ru

ЗАО «Налком-Сервис»

404110, Волгоградская обл., г. Волжский,
 ул. Молодежная, д. 13а
 тел./факс: (8443)27-78-82
 e-mail: nalkom@bk.ru www.nalkom.ru

Теплообменные аппараты марки ТТАИ различного назначения; в частности для систем отопления, горячего водоснабжения, технологических систем

Теплообменники ТТАИ работоспособны в диапазоне температур от минус 80оС до 300оС и в диапазоне давлений от 0,2ата до 25ата. Перечень рабочих сред широк (пар, вода пресная или морская, рассолы, этиленгликоль или пропиленгликоль, масла минеральные и синтетические, бензин, керосин, дизтопливо, мазут и пр.)

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Инженерные службы жизнеобеспечения городов, а также службы, отвечающие за работоспособность технологических систем

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийный выпуск

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Теплообменные аппараты Alfa Laval, GEA, APV, Secespol и т.д.

Комплектующие для оборудования резервуаров топливных и энергетических установок

ХЛ — для холодных климатических районов I1...I2
 А — для арктических климатических районов II1...II3
 (район по ГОСТ 16350-80)

Номенклатура:

- патрубки для установки оборудования:
- патрубок монтажный ПМ;
- патрубок замерного люка ПЗЛ;
- дыхательное оборудование:
 - патрубок вентиляционный ПВ;
- приёмо-раздаточные устройства:
- патрубок приёмо-раздаточный ППР

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ


Предприятия ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Китай



ООО «Газтехника»

Краснодарский край, Красноармейский р-н,
ст-ца Марьянская, ул. Северная, д. 1
тел.: (86165) 96-9-98
E-MAIL: info@metalfabric.ru
www.metalfabric.ru

Дизель-генераторные установки

дизель-генераторные установки контейнерного исполнения типа «СЕВЕР»
стационарные и передвижные;
мощность — от 12 до 2000 кВт
дизель-генераторные установки в шумозащитном всепогодном кожухе
стационарные и передвижные;
мощность — от 12 до 2000 кВт
энергетические установки гибридного типа
стационарные и передвижные;
мощность — от 12 до 2000 кВт; наличие блока аккумуляторных батарей

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ


Промышленные, строительные предприятия и ТЭК. ЖКХ. МЧС. ОАО «РЖД»

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Дизель-генераторные установки контейнерного типа компаний JCB, Cummins, Geko, Wilson;
Дизель-генераторные установки в шумозащитном всепогодном кожухе компаний JCB, Cummins, Geko, Wilson;
Энергетические установки гибридного типа компаний JCB, Cummins, Geko, Wilson

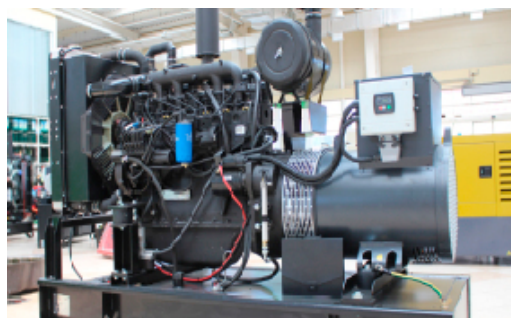

ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель»

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а
тел.: (86137) 3-50-88
E-MAIL: info@kubancabel.ru
www.kubancabel.ru

Кабельно-проводниковая продукция

Исполнение, предназначенное для работы в экстремально холодном климате «ЭХЛ» — кабели стойкие к пониженной температуре до минус 70 °С

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Энергосервисные, промышленные, строительные предприятия и ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Отечественное производство



4

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ОАО «Горизонт»

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д. 2ж

тел.: (863) 243-59-59

факс (863) 272-53-82

www.gorizontrostov.ru

Наименование продукции

Навигационные радиолокационные станции; Автоматизированная система технического контроля «Рубеж»; Береговая радиолокационная станция «Буссоль-С»; Беспилотный авиационный комплекс «Горизонт Эйр S-100»

Навигационная радиолокационная станция МР-231
3 см, 10 или 25 кВт, автоматическое сопровождение до 240 объектов с индикацией параметров движения и параметров сближения с предупреждением об опасности, дальность обнаружения — 20 NM

Навигационная радиолокационная станция МР-231-3
3 см, 10 кВт, автоматическое сопровождение до 240 объектов с индикацией параметров движения и параметров сближения с предупреждением об опасности, дальность обнаружения — 20 NM

Навигационная радиолокационная станция МР-231S
10 см, 30 кВт, автоматическое сопровождение до 240 объектов с индикацией параметров движения и параметров сближения с предупреждением об опасности, дальность обнаружения — 20 NM

Автоматизированная система технического контроля «Рубеж»

Устанавливается на береговых постах технического мониторинга и предназначен для контроля надводной обстановки, автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания движущихся и неподвижных надводных целей

Береговая радиолокационная станция «Буссоль-С»
Обеспечивает контроль надводной обстановки, обнаружение надводных объектов, определение их координат и параметров движения

Беспилотный авиационный комплекс «Горизонт Эйр S-100»

БЛА вертолетного типа. Морская и ледовая разведка, мониторинг площадных и протяженных объектов, высота полета до 3500 м, вес полезной нагрузки до 50 кг, время работы — 6 часов, дальность управляемого полета — 50 и 100 км, автоматический взлет и посадка.

**ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ**

Предприятия ТЭК. ФГУП «Росморпорт»

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Camcopter S-100



ОАО «Уранис-Радиосистемы»

299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33г
 тел.: +7 (8692) 59-01-01, 59-01-06
 e-mail: vlad_k@uranis.net
 www.uranis.net

ООО «ДНПП «Муссон-Морсвязь-Сервис»»

2990053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29
 тел.: +7 (8692) 23-01-74
 e-mail: musson-morsviaz@mail.ru
 www.epirb.jimdo.com

Мощностной ряд компонентов комплексов радиосвязи декаметровых волн (ПВ/КВ диапазона волн)

Диапазон частот 1,5-30,0 МГц
 Мощность от 150 Вт до 5 кВт

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

МЧС. Промышленные предприятия и ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Оборудование компаний Furuno Electric (Япония), ICOM (Япония), Datron (США), Harris (США), CODAN (Австралия), BARRETT (Австралия)

Аварийный спутниковый радиобуй КОСПАС-САРСАТ модель МП-406:

Спасательное судовое оборудование системы ГМССБ обеспечивает определение координат на частоте 406,028 МГц терпящих бедствие объектов на воде. Радиолокационный ответчик модель «Курс»: Спасательное судовое оборудование системы ГМССБ обеспечивает обнаружение терпящих бедствие на воде.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Владельцы/ операторы морских и речных судов

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

McMurdo, Thrane&Trane Jorton Samyung ACR



5

**СИСТЕМЫ
И АППАРАТУРА
КОНТРОЛЯ,
УПРАВЛЕНИЯ,
ИСПЫТАНИЙ
И ДИАГНОСТИКИ**

ООО «Марлин-Юг»

346970, Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н,
п. Матвеев Курган, ул. Южная, д. 30, оф. 7
E-MAIL: marlin@marlin-yug.com
marlin-yug.com

Спутниковый радиомаяк oilST/30P: Средство оперативного контроля траекторий движения поверхностных загрязнений (нефтяных пятен, разливов ГСМ) и мониторинг гидрометеорологической обстановки с передачей данных по каналам спутниковой связи при температуре окружающей среды от минус 30оС, продолжительностью работы не менее 15 суток.

Линейка спутниковых радиомаяков серии iceST/20, -/30, -/40: Средства долговременного мониторинга параметров движения ледовых образований и ледников, измерения температуры и атмосферного давления с передачей данных по каналам спутниковых систем связи, допускающие различные варианты установки (ледовый стационарный; ледовый, сохраняющий плавучесть; десантируемый с летательного аппарата) при температуре окружающей среды от минус 30оС, продолжительностью работы (в зависимости от модели и исполнения) от 100 суток до 24 месяцев.

Термопрофилирующий дрейфующий буй: Средство долговременного подледного мониторинга вертикального распределения температур слоёв океана, поверхности льда и атмосферного давления с защищённым корпусом, допускающим, в зависимости от модели, установку на воду и лёд, интегрированное в состав спутниковых систем Argos, Iridium, GPS, ГЛОНАСС и сохраняющее работоспособность при температуре окружающей среды от минус 30 до +50оС.

Поверхностные дрейфующие лагранжевые буи (дрифтеры): Средства изучения циркуляции вод в верхнем слое открытых и прибрежных зон моря.

Измерители уровня воды

Радиомаяк «Пульсар»: для наблюдения за наземными и морскими животными.

Проверочное устройство ATR20 (приемник Argos): Портативное средство оперативной диагностики, позволяющее осуществлять проверку буев, спутниковых радиомаяков различных типов и других измерительных платформ, оснащенных передающими терминалами спутниковой системы Argos, в лабораторных и полевых условиях.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

МЧС России, Роскомгидромет, Гидрографические службы. Предприятия ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Мелкосерийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

IceTracker, Pacific Gyre (США), SVP, MetOcean (Канада); SVP Drifter, Pacific Gyre (США), UpTempo, MetOcean (Канада), ArgosTrackM, Lotek (Канада); KiwiSat K2G, Biotrack (Англия)



ЗАО «Налком-Сервис»

404110, Волгоградская обл., г. Волжский,
ул. Молодежная, д. 13а
ТЕЛ./ФАКС: (8443) 27-78-82
E-MAIL: nalkom@bk.ru www.nalkom.ru

Средства автоматизированного управления теплотехническим оборудованием: подогреватели нефти; первичные трубчатые; путевые; подогреватели воды.

Шкафы управления теплотехническим оборудованием: котлы водогрейные; котлы пароводяные; общекотельным оборудованием; контроля СО/СН; технологическим оборудованием.

Шкафы управления: электрическими нагрузками до 1000А; насосные агрегаты; вентиляторы до 100кВт; электродвигатели с ЧРП.

Контроллеры микропроцессорные КМ

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Предприятия ТЭК, предприятия химической промышленности.

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Шкафы управления фирм SE (Германия), ABB (ЕС), Rittal (Франция).

Контроллеры фирм Касон (Ю.Корея, Китай), Direct Logic (США), KLINKMANN (Финляндия).



6

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»

400071, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина
 тел.: (8442)74-93-26, факс: (8442)27-57-36
 e-mail: cdb@cdbtitan.ru www.cdbtitan.ru

Агрегаты приготовления смеси комплекса гидроразрыва пластов, насосный агрегат комплекса гидроразрыва пластов

Передвижная шахтная крепь с гидравлическим приводом
 Высота секции 700x1520 мм, сопротивление секции 3800-4340 кН, номинальный шаг установки секций 1,5 м, масса секции не более 8700 кг

Подводное устьевое оборудование:

Противовыбросовое оборудование:
 рабочее давление 21, 35, 70, 103,5 МПа, диаметр рабочей полости до 476 мм.

Устьевая арматура:

рабочее давление 21, 35, 70, 103,5 МПа, условный проход эксплуатационного канала до 80 мм.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Предприятия ТЭК, добывающая промышленность.

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Разработка.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Крепи ДТ (Украина), Ostroj 065/14 (Чехия), GLINIK 07/15 (Польша), DBT WS 1.7, 70/150-2x1655 кН (Германия).
 Противовыбросовое оборудование Cameron, GE Oil&Gas, National Oil-well Varco, Устьевая арматура FMC Technologies, Aker Solutions.



ООО «Камышинский опытный завод»

403888, Волгоградская обл., г. Камышин,
 ул. Кубанская, д. 16
 тел.: (84457) 9-11-13,
 e-mail: info@koz.ru www.koz.ru

Система управления наливом нефтепродуктов

Система предназначена для автоматизации управления всеми устройствами налива железнодорожной эстакады с одного рабочего места оператора и обеспечивает:

- одновременное управление 256 устройствами налива;
- автоматизированный налив по заданному в цифровом виде уровню;
- дублированную систему защиты от перелива;
- получение в режиме реального времени информации о процессе налива;
- ограничение скорости истечения продукта в начальной и конечной стадии налива;
- постоянный контроль исправности и автоматическое прекращение налива при отказе оборудования;
- вывод в архив и на печать протоколов налива и диагностических сообщений;
- дублирование системы управления — комплект оборудования одного устройства позволяет производить налив без подключения к АРМ.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Предприятия ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Зарубежные аналоги являются устройствами с электроникой, а не отдельными системами



ООО «Камышинский завод бурового инструмента»

403876, Волгоградская обл., г. Камышин-6, а/я 1
 тел./факс (84457) 5-44-10/5-69-68
 e-mail: kzb@kzb.ru
 www.kzb.ru

Шарошка тип W серия 13, с вставками из твердосплавных элементов с креплениями, габаритный Ø 264мм, L=340мм

Шарошка предназначена для бурения стволов, диаметр которых более 1300 мм. Мощная ось снабжена радиально-упорными подшипниками, позволяющая воспринимать большие нагрузки при бурении. Подшипники компенсированы по давлению, сохраняют смазку на протяжении всего срока службы.

Штанга буровая шестигранная ШБШ 22-2392-X01-K7 ст. 28ХГНЗМА

Штанга предназначена для бурения горных пород при проведении геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Промышленные предприятия

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Шарошка тип W13/20, производства фирмы Wirth (Германия)

Штанга буровая шестигранная из сталь Sanbar 61 производства фирмы Sandvik (Швеция).

АО «ПромТяжМаш»

347913, Ростовская обл., г. Таганрог,
 ул. Химическая, д. 11-1
 тел.: (8634)329-410
 e-mail: office@ptmash.com
 www.ptmash.com

Конвейерные ролики горячеформованные

Работоспособность в условиях особо низких температур Арктической зоны обусловлена применением в сварных конструкциях и элементах ролика специальных сталей и полимерных компонентов с температурой эксплуатации от — 60 С.

Ответственные, высоконагруженные элементы, испытывающие динамические нагрузки, выполнены из сталей, имеющих низкий порог хладноломкости.

Увеличенный ресурс работы узлов с подшипниками обеспечивается применением низкотемпературных смазок с нижним температурным пределом — 60 С.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ


Промышленные предприятия и ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Выход на проектную мощность.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

шведская компания «SANDVIK».

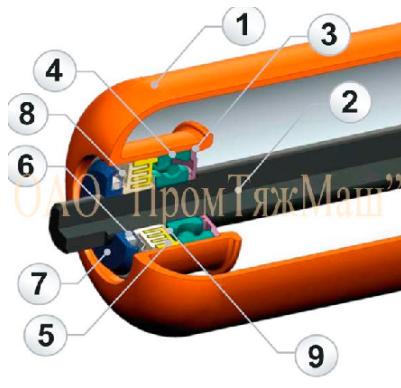

7

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И МАТЕРИАЛЫ**

ОАО «ЗАРЕМ»

358001, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Шовгенова, д. 362
тел.: +7 (8772) 54-16-62, 54-59-66, 54 16-62
E-MAIL: zarem@zarem.ru
www.zarem.ru

- высокотехнологичные редукторы 7 й серии,
- механизмы передвижения для порталных кранов,
- планетарные приводы поворота и приводы лебедок судовых кранов,
- запчасти и комплектующие ко всему спектру выпускаемой продукции

Высокий уровень КПД до 0,95, экстремальные условия работы (от -65 до +45), оборудованы датчиками контроля и управления.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Промышленные предприятия и ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

SEW-Eurodrive, Flender, Santasalo.

**Обособленное подразделение****ООО «БТ СВАП» в г. Астрахань**

414026, г. Астрахань, ул. Магистральная, д. 1
тел.: +7 (8512) 20-10-61, 20-10-28, 20-10-29
ФАКС: +7 (8512) 20-10-61
bt-svap.ru

Трубы с защитным покрытием

Защитные утяжеляющие бетонные, внутренние и внешние антикоррозионные, полимерные и теплоизоляционные покрытия на стальные и полимерные трубы диаметром от 59 до 2020 мм для магистральных нефте — и газопроводов, водопроводов, продуктопроводов, канализационных сетей, а также фасонные части трубопроводов и металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ


Предприятия ТЭК.

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Отечественное производство.

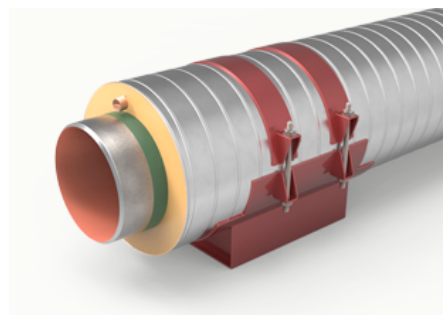

8

ИНАЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ

ПРОДУКЦИЯ

И УСЛУГИ

АО «ЗАВОД ФИОЛЕНТ»

295017, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2
 тел.: +7 (3652) 27-60-57
 www.phiolent.com

Строительно-монтажный, деревообрабатывающий инструмент:

Опорно-поворотное устройство «ОПУ-Ф»
 Бороздоделы различных модификаций
 Краскораспылитель КР1-260
 Миксер-дрель МД1-11Э
 Плоскошлифовальная машина МПШ4-28Э
 Сверлильные машины различных модификаций
 Фрезерные машины
 Углошлифовальные машины
 Перфораторы
 Пилы дисковые
 Лобзики электрические
 Рубанок РЗ-82
 Шуруповерт сетевой ШВЗ-6-РЭ
 Аккумуляторные дрели-шуруповерты.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Промышленные, строительные предприятия и ТЭК

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

MAKITA, BOSCH, METABO, DEWALT, HITACHI



ООО «Научно-производственное предприятие «НАВИ-ДАЛС-ЮГ»

г. Севастополь, ул. Ефремова, д. 136
 тел.: (8692) 53-70-90, 53-37-43, +7 (978) 7046549
 www.navi-dals.com

Морское (океаническое) средство измерений «Зонд гидрологический ОЛД-1»

Измерение глубины, температуры и солёности морской воды до глубины 2000 м в дрейфе и на ходу судна. Результаты измерений записываются во внутреннюю память зонда и считываются в компьютер при обработке данных.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Роскомгидромет

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Серийное производство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Гидрологические зонды SBE-15, SBE-19,
 Гидрологические CTD-зонды фирмы RBR,
 Гидрологический зонд STD-12+

